

NOTE TECHNIQUE

PLIS MECANISABLES

Rédacteurs : JC MONNIER / N L'HENORET

Diffusion libre

X Diffusion restreinte

Diffusion contrôlée

Objet du document


Le présent document a pour objet de valider de nouvelles typologies de plis à la suite de tests en machines de tri. Il vient en complément du Guide Pratique.

Les conditions de mécanisation du guide pratique restent inchangées :

- positionnement des différentes mentions (affranchissement, adresse expéditeur, adresse destinataire)
- zones réservées au client et à La Poste
- couleurs Pantone
- nature du papier (mat)
- grammage du papier
- système de collage
- épaisseur maximale du pli

Ces plis sont acceptables au tarif format mécanisable.


1. Enveloppes avec languette à gauche format C5

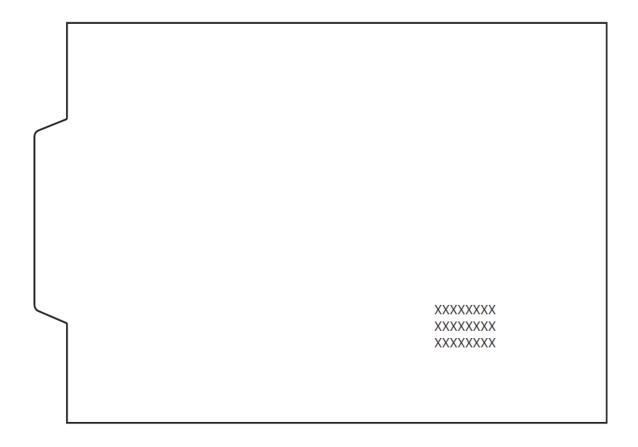

Dimensions maximales languette incluse : 162 mm X 235 mm

Enveloppes fermées au verso


2. Carte avec languette à gauche format C5

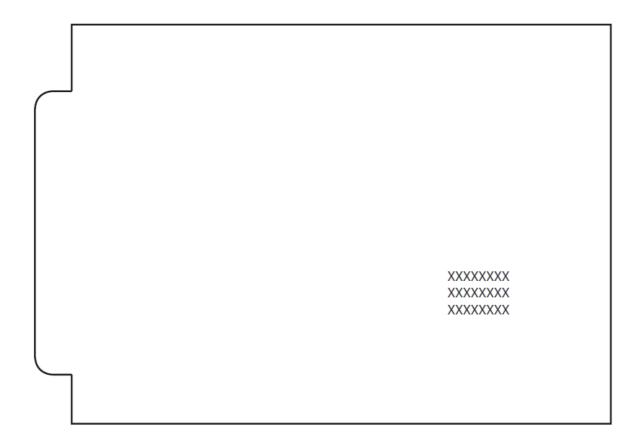

Dimensions maximales languette incluse: 162 mm X 235 mm

Grammage du papier > $200g/m^2$ ($250 g/m^2$ conseillé)


3. Tout-en-un carré avec système de prédécoupe au verso

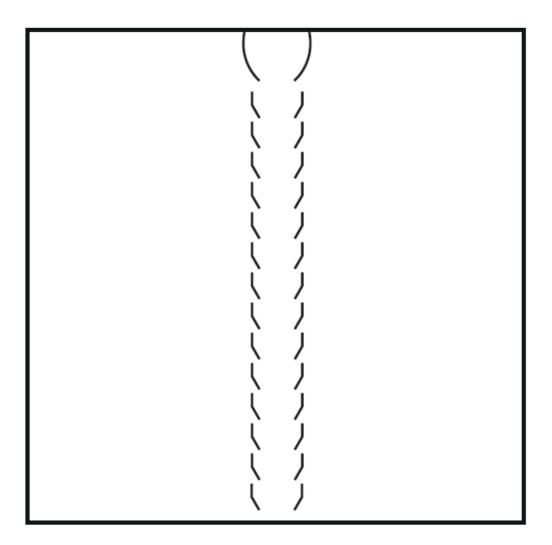

Dimensions maximales acceptées : 162 mm X 162 mm

Système de prédécoupe au centre du verso du pli

4. Tout-en-un format C5

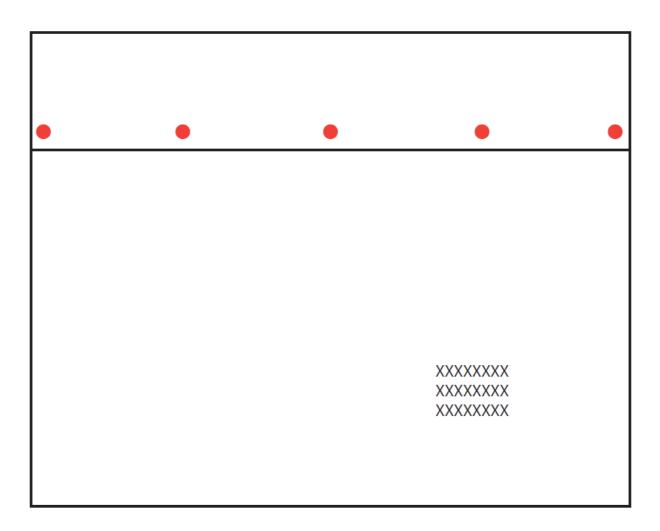


Dimensions maximales du pli : 162 mm X 235 mm

Tout-en-un ouvert sur les 2 côtés latéraux


Fermeture par 3 points de colle minimum ou une ligne de colle en continu Les points de colle doivent être positionnés le plus près possible des bords extérieurs du pli

Peut contenir jusqu'à 16 pages

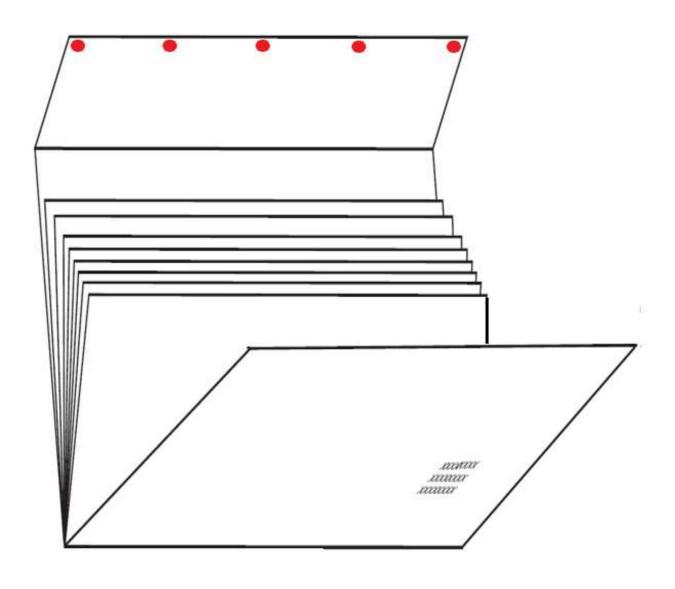

Tout-en-un ouvert


5. Tout-en-un format 121 mm X 203 mm

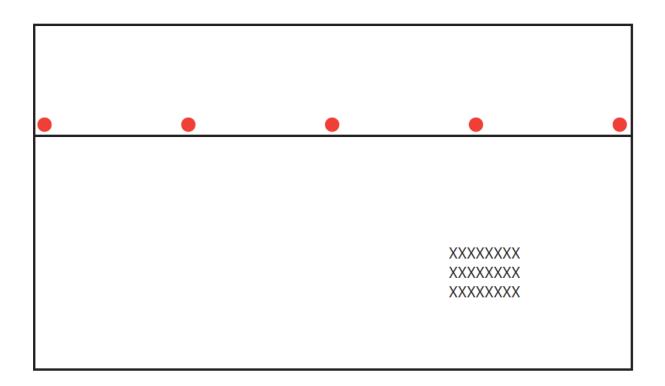

Tout-en-un ouvert sur les 2 côtés latéraux


Fermeture par 3 points de colle minimum ou une ligne de colle en continu Les points de colle doivent être positionnés le plus près possible des bords extérieurs du pli

Peut contenir jusqu'à 20 pages

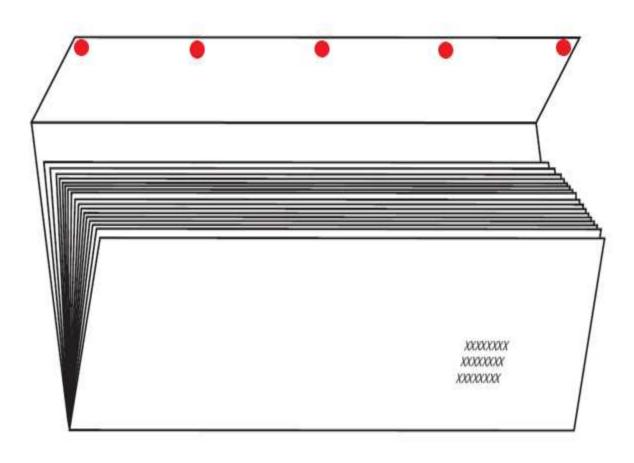

Tout-en-un ouvert

6. Carte avec volet prédécoupé au verso

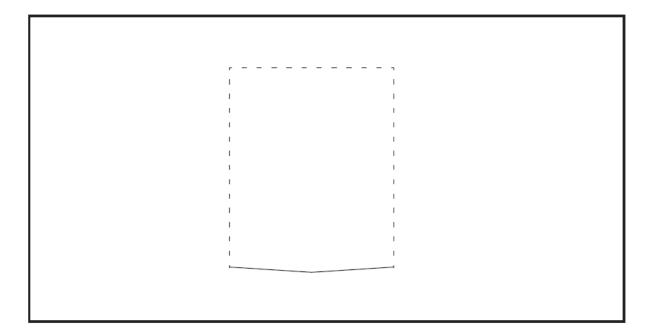

Dimensions maximales autorisées: 162 mm X 235 mm

Grammage du papier > 200g/m² (250 g/m² conseillé)

Les prédécoupes doivent être à 20 mm minimum des bords de la carte



LA POSTE
SOLUTIONS
BUSINESS

Direction Technique – Branche Services-Courrier-Colis